

# 80/100/120 XEL

Une véritable plate-forme de travail

- Hauteur de travail : 8 à 12 m
- Hauteur plate-forme : 6 à 10 m
- Capacité : 570 kg (80 XEL)  
450 kg (100XEL)  
320 kg (120 XEL)
- Excellente vitesse d'élévation



MANIACCESS



## 80/100/120 XEL



### Capacité

80 XEL	570 kg dont 3 personnes
100 XEL	450 kg dont 3 personnes
120 XEL	320 kg dont 3 personnes

### Capacité sur extension :

..... 140 kg dont 1 personne



### Hauteur de travail

80 XEL	8.00 m
100 XEL	10.20 m
120 XEL	12.20 m

### Hauteur plate-forme

80 XEL	6.00 m
100 XEL	8.20 m
120 XEL	10.20 m



Longueur hors tout ..... 2.80 m

Largeur hors tout ..... 1.20 m

### Hauteur hors tout :

80/100/120 XEL ..... 2.25/2.41/2.55 m

### Hauteur garde-corps repliés

80/100/120 XEL ..... 1.51/1.67/1.81 m

Dimensions plate-forme ..... 2.70 x 1.20 m

Extension plate-forme ..... 1.20 m

Garde au sol ..... 12 cm

### Rayon de giration

Intérieur/Extérieur ..... 0.05 m/2.75 m



Vitesse translation ..... 0 à 3.4 Km/h

Utilisation extérieure (120 kg) 1 pers.vent 45 km/h

Élévation (80 XEL/100 XEL/120 XEL).... 40 à 54 s



Batterie ..... 24 V/220 Ah

Chargeur intégré ..... 24 V/30 Ah



Pente franchissable ..... 25%

Dévers admissible ..... 2°



Pneus à bandage (non marquant) ..... 16.5" x 11.25"

2 roues motrices (avant)/2 roues directrices (avant)



### Poids


80/100/120 XEL ..... 2200/2420/2760 kg

### Equipements standards

- Système d'élévation simple ciseaux Powerlift™ avec axes auto-lubrifiés pour une maintenance réduite
- Commandes proportionnelles
- Variateur électronique pour une meilleure autonomie batteries
- Blocage de différentiel
- Système de sécurité anti-renversement Automatic Pothole Protection™
- Boîtier de commande amovible
- Indicateur de charge batteries
- Portillon d'accès plate-forme
- Garde-corps repliables pour passage de portes
- Compteur horaire
- Pré-disposition 220 V
- Gyrophare
- Anneaux d'élingage
- Fourreaux de manutention

### Equipements optionnels

- Alarme tous mouvements
- Phare de travail
- Prise 220 V dans la plate-forme
- Prise air comprimé dans la plate-forme

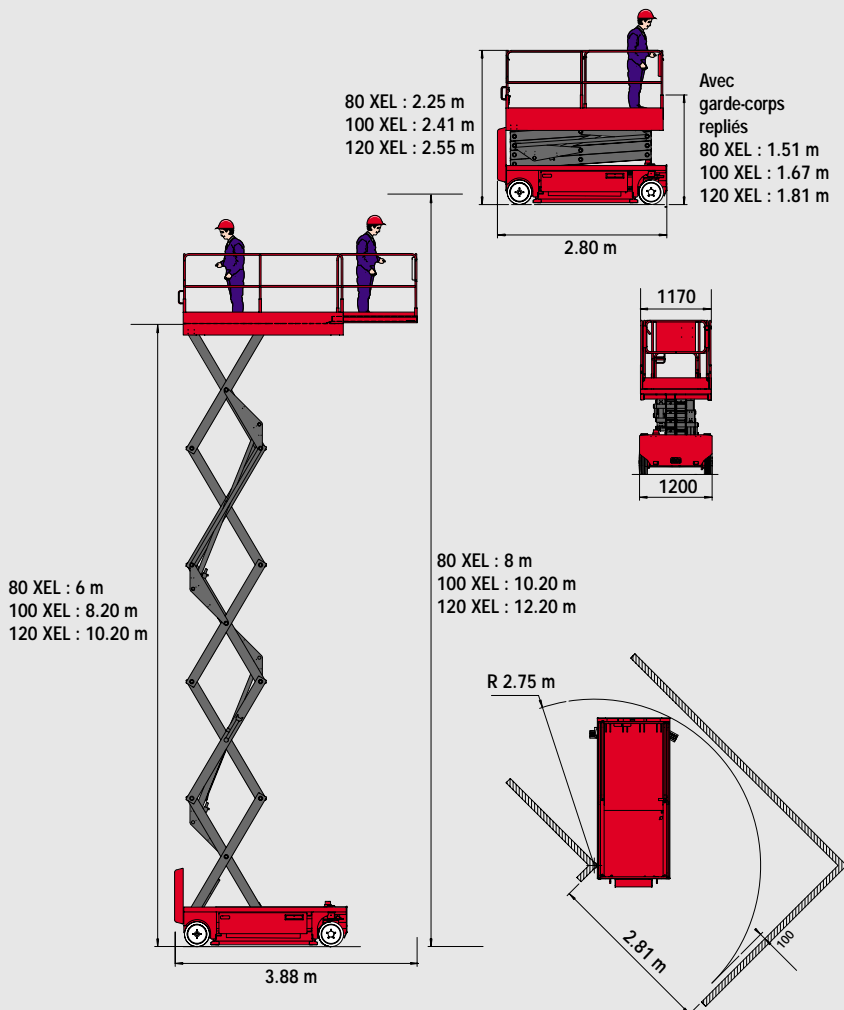

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis  
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels



MANITOU B.F. S.A.  
B.P.249 - 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE  
TEL : 33 (0) 2 40 09 10 11  
FAX COMMERCIAL FRANCE : 02 40 09 10 96  
FAX COMMERCIAL EXPORT : 33 2 40 09 10 97  
www.manitou.com